

Vautzi

CATÁ 20 LOGO 26



NEUTRIK



NEUTRIK

EL GRUPO **NEUTRIK** DESARROLLA,
DISEÑA, FABRICA Y DISTRIBUYE
GLOBALMENTE PRODUCTOS Y SISTEMAS
INNOVADORES DE INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, BAJO LAS
MARCAS **NEUTRIK**, **REAN** Y **CONTRIK**.
COMO EMPRESA MULTIMARCA, **NEUTRIK**
GROUP LLEVA MUCHO TIEMPO
DOMINANDO EL MUNDO DEL
ENTRETENIMIENTO PROFESIONAL Y LAS
APLICACIONES INDUSTRIALES,
ESTABLECIENDO NUEVOS ESTÁNDARES
EN UNA AMPLIA GAMA DE SEGMENTOS.
CON ALREDEDOR DE 1.000 EMPLEADOS, EL
GRUPO **NEUTRIK** ES LÍDER MUNDIAL EN
CONECTORES DE AUDIO, VÍDEO,
ALIMENTACIÓN Y DATOS, COMPONENTES
DE REDES DIGITALES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA.

XLR



NC3MXX

Conector xlr macho carcasa en nickel con pines en plata



NC3MXX-B

Conector xlr macho carcasa cromo negro con pines en oro



NC3MXX-BAG

Conector xlr macho carcasa cromo negro con pines en plata



NC3FXX

Conector xlr hembra carcasa en nickel con pines en plata



NC3FXX-B

Conector xlr hembra carcasa con cromo negro con pines en oro



NC3FXX-BAG

Conector xlr hembra carcasa con cromo negro con pines en plata

****Conectores disponibles desde 3 hasta 10 pines****

XLR



NC3MD-H

Conector xlr de chasis hembra carcasa en nickel con pines en plata



NC3FD-L-1

Conector xlr de chasis hembra carcasa negra con pines en oro



NC3MD-LX-B

Conector xlr de chasis macho carcasa negra con pines en oro



NC3MDX-TOP

Conector xlr de chasis para exteriores con protección ip65



NCJ5FI-H

Conector combo xlr-f/jack carcasa negra con pines en plata



NCJ6FA-H-DA

Conector combo xlr-f/jack carcasa negra con pines en plata

****Conectores disponibles desde 3 hasta 10 pines****

PLUG'S



NP2X

Plug "ts" carcasa en níquel y pines en plata



NP3X-BAG

Plug "trs" carcasa negra y pines en níquel



NP3RX-B

Plug "trs" carcasa negra y pines en oro



NP2XX-SILENT

Plug "ts" con switch silencioso para guitarristas



NP2RX-TIMBRE

Plug "ts" angulado con perilla selectora



NP2RX-ULTIMATE

Plug "ts" carcasa negra y pines en oro combinación de Timbre y silent

JACK'S



NJ3FP6C-B

Jack trs de 1/4"
para montaje
superficial y
bloqueo de seguro



NJ3FC6

Jack trs de 1/4" para
montaje en cable y
bloqueo de seguro




NRJ3HF-1

Jack trs de 1/4", no
conmutado, punta
completamente
roscada



NKMJ2HC-S

Jack ts de 1/4",
no conmutado,
punta metálica
cromada

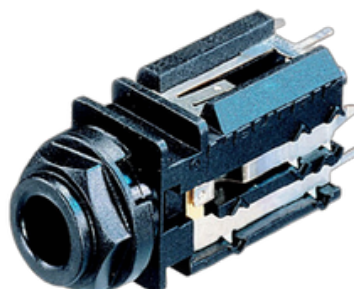

NJ3FD-V

Jack trs para
montaje superficial
y sujeción a chasis
con tuerca plastica

Tiny PLUG



NTP3RC-B

Mini plug 3.5 trs
carcasa cromo
negro puntas con
oro



NTP3RC

Mini plug 3.5 trs
carcasa níquel
negro puntas con
plata

"RCA" PHONO



NF2C-B/2

Conector phono "RCA"
macho para cable,
carcasa negra con pines
en oro, pin central
retráctil.



NF2C/2B

Conector phono "RCA"
macho para cable,
carcasa negra con pines
en oro, pin central
retráctil.

"RCA" PHONO



NF2D-4

Conector hembra
de chasis carcasa
níquel pin en oro



NF2D-B-2

Conector hembra
de chasis carcasa
níquel pin en oro

speakON



NL2FXX-W-S

Conector para altavoz
de 2 polos
Terminación "S" para
cable de 6 a 12mm



NL4FXX-W- S/L*

Conector para altavoz
de 4 polos
Terminación "S" para
cable de 6 a 12mm
Terminación "L" para
cable de 10 a 16mm



NL8FC

Conector de altavoz
de 8 polos para cable,
30 A de carga por
contacto

speaKON



NL2MPXX

Conector para altavoz de 2 polos con llave, montaje frontal de tamaño D, contactos planos de 3/16"



NL4MPXX

Conector para altavoz de 4 polos, montaje frontal de tamaño D, contactos planos de 3/16"



NL4MPRXX

Conector para altavoz de 4 polos, montaje frontal de tamaño G, contactos planos de 3/16"

speaKON

Serie "Touring"



NLT4FXX

Conector de cable para altavoz de 4 polos con copas para soldar, carcasa metálica



NLT8FXX

Conector de cable para altavoz de 8 polos con copas para soldar, carcasa metálica



NLT4MPXX

Conector para altavoz de 4 polos, montaje frontal de tamaño G metálico, copas para soldar, 30 A por contacto



NLT8FPXX-BAG

Conector para altavoz de 8 polos, montaje frontal de tamaño G metálico, copas para soldar, 30 A por contacto

powerCON



NAC3FXXB-W-S/L

Conector hembra de cable para alimentación de corriente alterna (127Vac ~ 20A)



NAC3FXXB-W-S/L

Conector hembra de cable para alimentación de corriente alterna (127Vac ~ 20A)



NAC3MPXXB

Conector hembra de chasis para alimentación de corriente alterna "OUT" (127Vac ~ 20A)



NAC3MPXXA

Conector hembra de chasis para alimentación de corriente alterna "IN" (127Vac ~ 20A)

powerCON

Serie "HC"



NAC3FC-HC

Conector hembra de
cable para
alimentación de
corriente alterna
(250Vac ~ 32A)



NAC3MP-HC

Conector macho de
chasis para
alimentación de
corriente alterna
(250Vac ~ 32A)

powerCON

Serie "TOP"



NAC3FX-W-TOP

Conector hembra de cable para alimentación de corriente alterna (250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65



NAC3MX-W-TOP

Conector macho de cable para alimentación de corriente alterna (250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65



NAC3FX-W-TOP-L

Conector hembra de cable para alimentación de corriente alterna (250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65 *
apto para cables robustos*



NAC3FX-W-TOP-L

Conector macho de cable para alimentación de corriente alterna (250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65 *
apto para cables robustos*

powerCON

Serie "TOP"



NAC3FPX-TOP

Conector hembra de
chasis para
alimentación de
corriente alterna
(250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65



NAC3MPX-TOP

Conector macho de
chasis para
alimentación de
corriente alterna
(250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65



NAC3PX-TOP

Conector de entrada y
salida de chasis para
alimentación de
corriente alterna
(250Vac ~ 20A)
*Protección IP 65

etherCON



NE8MX

Conector RJ45
macho carcasa
en níquel para
cables armados
CAT5



NE8MX-B-1

Conector RJ45
macho carcasa
con cromo
negro CAT5



NE8MX6

Conector RJ45
macho carcasa
en níquel
CAT6A



NE8MX6-B

Conector RJ45
macho carcasa en
cromo negro
CAT6A



NE8MC6-M0

Conector RJ45
macho CAT6
*Únicamente
compatible con
NE8FDY-C6



NE8MX-B-TOP

Conector RJ45
macho carcasa
en cromo negro
IP65

etherCON



NE8FDX-Y6

Conector RJ45
pasamuros categoría
6A, carcasa níquel,
para crimpar



NE8FDX-Y6-W

Conector RJ45
pasamuros categoría
6A, carcasa recubierta
de poliuretano (IP65),
para crimpar



NE8FDY-C6

Conector RJ45
pasamuros categoría 6,
carcasa níquel
*Únicamente
compatible con
NE8MC6-MO



NE8FDP-B-TOP

Conector RJ45
pasa muro
angulado a 90°,
IP65



NE8FDPS-TOP

Conector RJ45
recto, IP65, con
protección contra
descargas
eléctricas



NE8FDP

Conector RJ 45
pasamuros
angulado a 90°

Interface de audio



NA-4I40-AES72

Extensor de audio
analógico y señal
DMX (AES 72),
4 entradas x 4
salidas,
a través de cable
utp cat 5



Interface de audio



NA-2120-DLINE

Interface de audio vía
Dante, 2 canales de
entrada x 2 canales de
salida, Canales de línea



NA-21-DLINE

Interface de audio vía
Dante, 2 canales de
entrada, Canales de línea



NA-20-DLINE

Interface de audio vía
Dante, 2 canales de salida,
Canales de línea



Opticalcon



DUO

Sistema de conexión de fibra óptica de 2 canales, resistente y protegido contra la suciedad.

Disponible en multimodo, PC monomodo y APC monomodo



QUAD

Sistema de conexión de fibra óptica de 4 canales, resistente y protegido contra la suciedad Para enrutamiento multicanal punto a punto



MTP

Sistema de conexión de fibra óptica de 12, 16, 24 o 48 canales, resistente y protegido contra la suciedad Para enrutamiento multicanal punto a punto basado en tecnología MTP



Lite DUO

Sistema de conexión de fibra óptica de 2 canales. Conexión de fibra de coste optimizado para instalaciones semipermanentes. Mecanismo de bloqueo push-pull



Lite QUAD

Sistema de conexión de fibra óptica de 4 canales Recomendado para conexión punto a punto Mecanismo de bloqueo push-pull



Lite MTP

Sistema de conexión de fibra óptica de 12 o 24 canales Recomendado para transmisión de múltiples señales Mecanismo de bloqueo push-pull

DragonFly



Sistema de conexión híbrido reforzado y protegido contra la suciedad

2 conectores ópticos con lentes únicos
2 contactos de señal
2 contactos de alimentación
1 contacto de tierra

Adecuado para enlaces de cámaras interiores (estudio) y exteriores (OB-Truck) según el estándar SMPTE



N02MW-XP

Conector macho para chasis con revestimiento anticorrosivo reforzado, 4 contactos de crimpado, 1 conector hembra pasante XB2 y 1 contacto de puesta a tierra para blindaje de cable SMPTE.

N02FW-XP

Conector hembra para chasis con revestimiento anticorrosivo reforzado, 4 contactos de crimpado, 1 conector de paso XB2 y 1 contacto de puesta a tierra para blindaje de cable SMPTE.

FiberFox



EBC 15 2CH

Sistema de conexión
de fibra óptica de 2
canales de haz
expandido
De alta resistencia,
conectores IP68
(incluso sin protección)

EBC 15 4CH

Sistema de conexión
de fibra óptica de 4
canales de haz
expandido
De alta resistencia,
conectores IP68
(incluso sin protección)

EBC 25

Sistema de conexión de
fibra óptica de 2 o 4
canales de haz expandido
Mayor resistencia a la
temperatura (en
comparación con EBC15)

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

 ***Teléfono: (55) 91832700***

 ***info@varinter.com.mx***

 ***www.varinter.mx***